

## Электрощиты серии TV-C8xxxKW

### Описание

Многофункциональная плата распределительного электрощита (электрошкафа) осуществляет «пошаговое включение питания», чтобы избежать мгновенного воздействия больших нагрузок на электросеть, эффективно защитить электронные компоненты светодиодных кабинетов и продлить срок службы дисплея. Многофункциональная плата в целом позволяет улучшить работу LED экранов.


### Спецификация

Модель	TV-C8010KW	TV-C8020KW	TV-C8030KW	TV-C8040KW	TV-C8050KW	TV-C8060KW	TV-C8080KW	TV-C8100KW	TV-C8120KW	TV-C8140KW	TV-C8160KW	TV-C8180KW	TV-C8200KW
Мощность, кВт	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Число каналов	3	6	9	12	15	18	24	30	36	39	45	48	54
Входное напряжение, В	Переменный ток 380 В ± 10%, частота питания 50 Гц ± 5%, 3 фазы, 5 проводов; защита												
Зашита	От перегрузок по току, напряжению и мощности, от короткого замыкания, обрыва цепи других проблем электрической сети.												
Выходное напряжение, В	Однофазный переменный ток 220 В												
Дополн. переключатель	D32A*1P												
Разъём переменного тока	32A*1	32A*2	50A*1 и 32A*1	50A*2	50A*2 и 32A*1	50A*3	50A*4	50A*5	50A*6	50A*6 и 32A*1	65A*5	80A*5 + 32A*1	80A*6
Номинальный ток, А	17,8	35,7	53,6	71,5	89,3	107,2	143	178,7	214,5	250,2	286	321,7	357,5
Предохранитель, А	32	40	80 <sup>1</sup>	100 <sup>1</sup>	125 <sup>1</sup>	125 <sup>1</sup>	160 <sup>1</sup>	200 <sup>1</sup>	250 <sup>1</sup>	315 <sup>1</sup>	315 <sup>1</sup>	400 <sup>1</sup>	400 <sup>1</sup>
Управляющий элемент	Многофункциональная плата, которая может управляться удалённо												
Молниезащита	Встроенный грозоразрядник с молниезащитой уровня В												
Удал. управление	Вкл/выкл блока питания, мониторинг мощности, температуры и другие функции через ПО управления LED экранами												
Рабочая влажность	10%—80%												
Рабочая температура	-20°C — +55°C												
Класс защиты	IP30												
Размеры (В x Ш x Г), см	50x40x16	60x50x16	60x50x20	70x50x20	80x60x20	80x60x20	100x70x25	100x70x25	120x70x25	150x70x30	170x70x40	170x70x40	180x70x40
Вес, кг	≤12,5	≤17	≤19,5	≤21	≤31,5	≤34	≤48	≤52	≤60	≤70	≤75	≤80	≤100
Материал корпуса	Листовой металл (железо)												
Встроенный зап. разъём	16 A												


- Порог срабатывания на короткое замыкание – 10 А, т.е. предохранитель мгновенно сработает при повышении силы тока на 10 А выше номинала порогового значения.




TV-C8010KW

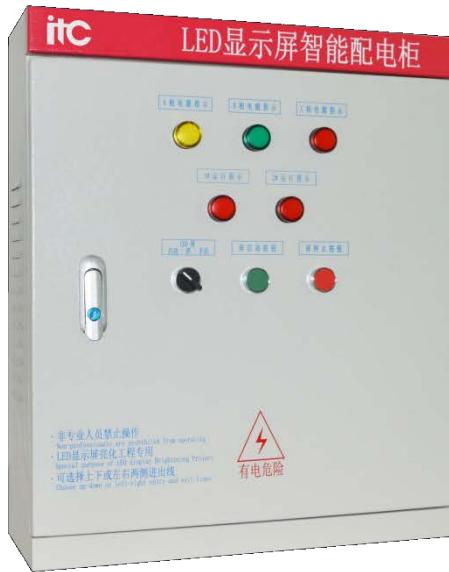


TV-C8020KW

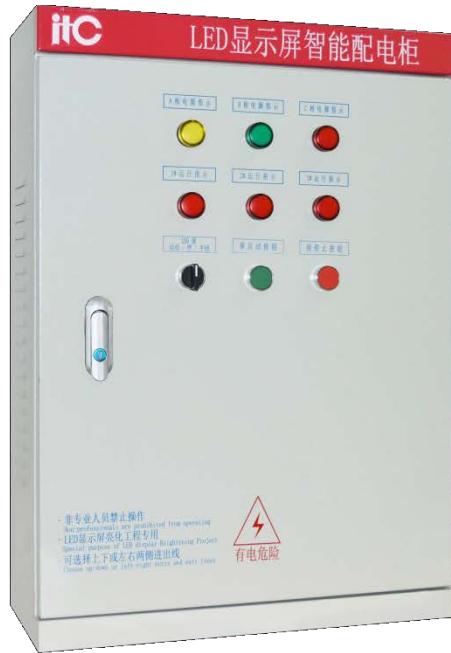

TV-C8030KW

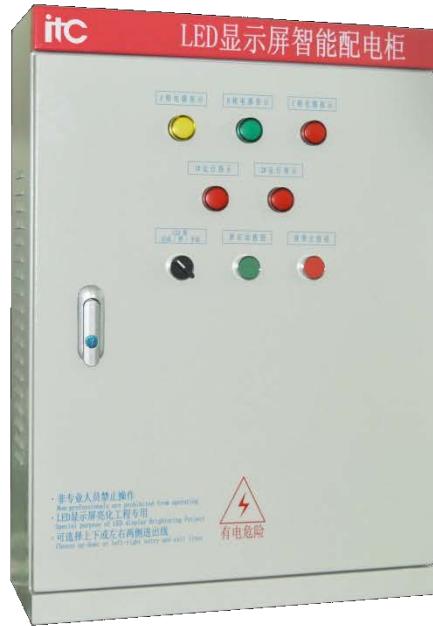


TV-C8040KW

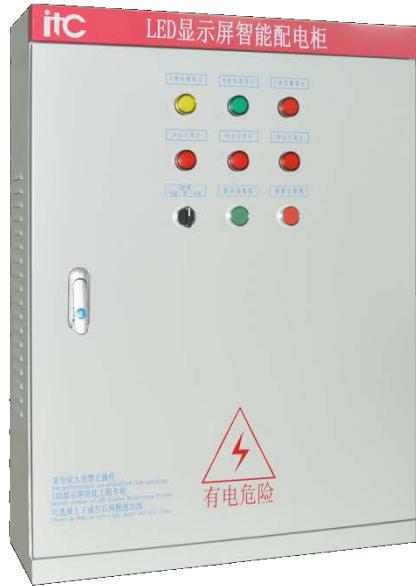

TV-C8050KW



TV-C8060KW

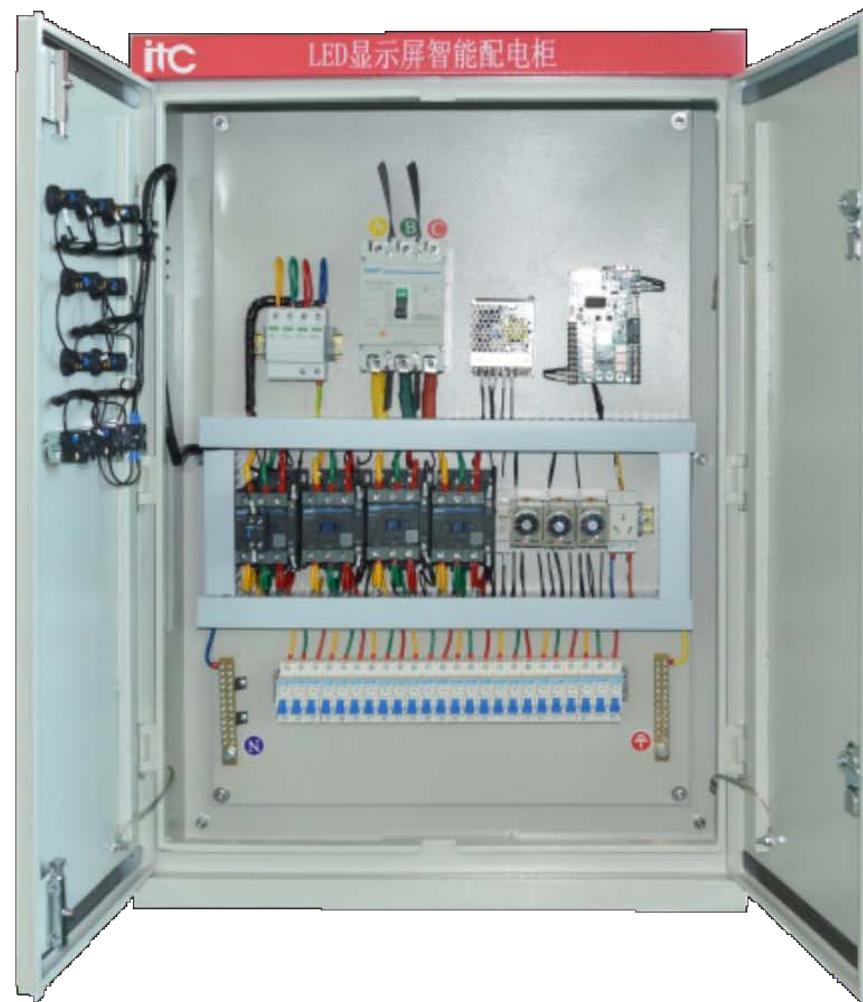

TV-C8080KW



TV-C8100KW



TV-C8120KW



TV-C8140KW



TV-



TV-C8180KW



TV-C8010KW